

# Honeywell

## Серия ScanPal™

### Мобильные компьютеры серии ScanPal™

EDA51-1  
EDA51-0 Краткое руководство

EDA51-RU-QS ред. В



22 мая 2018 г.

## Вскрытие упаковки

Проверьте комплект поставки, который должен включать в себя следующее:

- Мобильный компьютер серии ScanPal™
- Основной аккумулятор (3,8 В, литий-ионный)
- Блок питания от сети мощностью 10 Вт
- Съёмные штепсельные вилки
- Кабель питания (USB)
- Краткое руководство по эксплуатации

### Замечания


Если вы заказали дополнительные принадлежности, убедитесь, что они включены в комплект поставки. Не выбрасывайте оригинальную упаковку мобильного компьютера ScanPal – она может потребоваться в случае возврата изделия для ремонта.

### Примечание


Конечным пользователям не следует произвольно менять операционную систему. Для обновления установленной на устройстве операционной системы необходимо приобрести лицензию у разработчика системы.

Модель EDA51-1/EDA51-0 входит с серию ScanPal

## Передняя панель

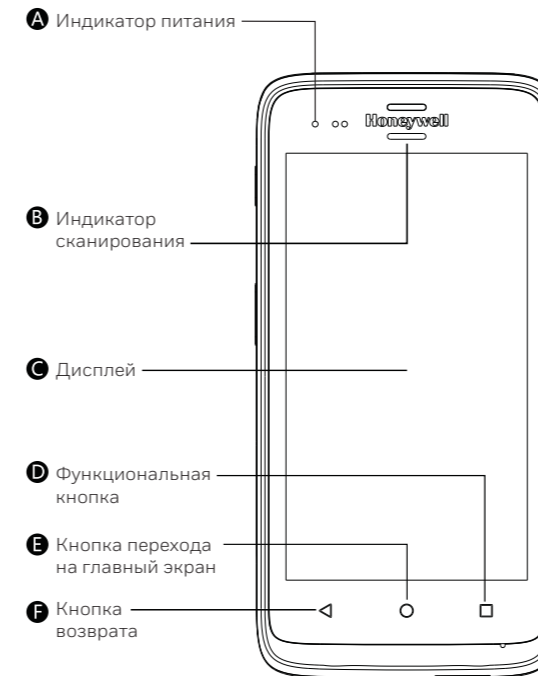


## Задняя панель

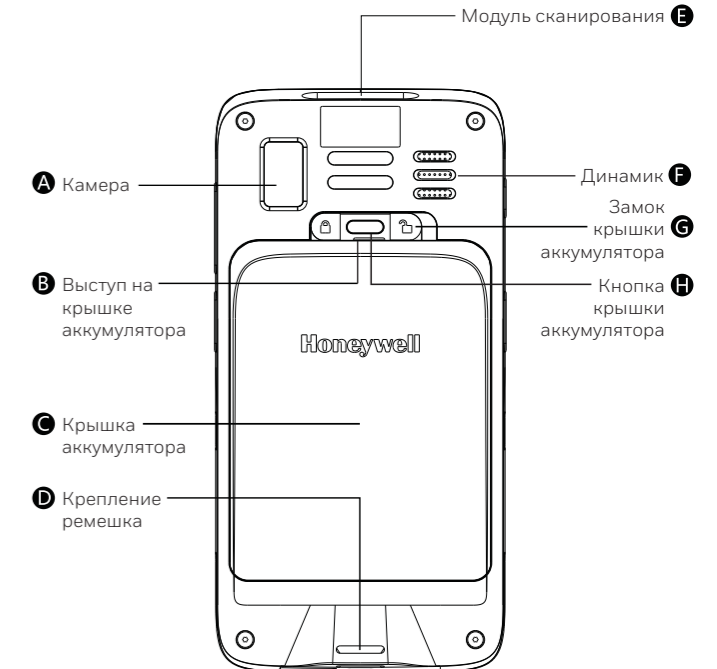

## Вид слева

## Вид справа

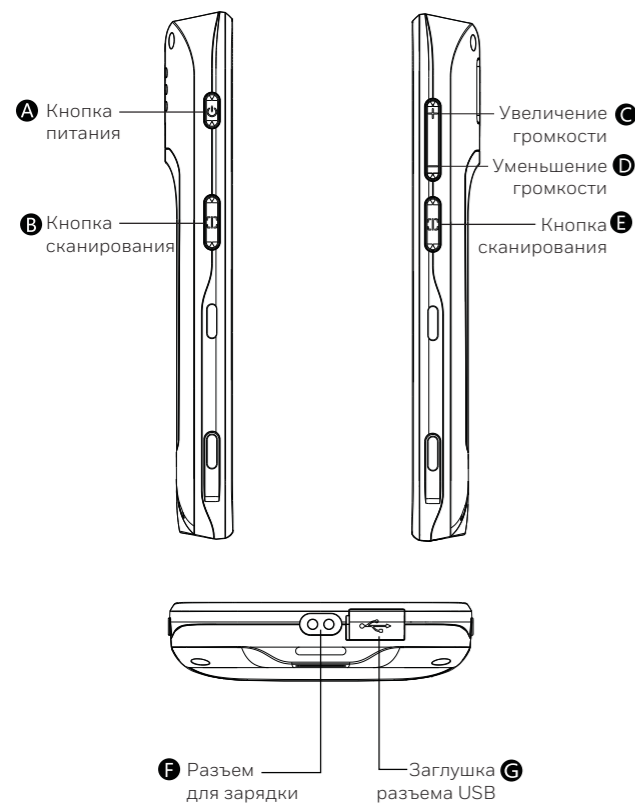

## Установка аккумулятора

Использование аккумулятора ненадлежащего типа может привести к взрыву. Использование и утилизация аккумулятора должны осуществляться в соответствии с местными техническими нормами. По окончании срока службы по возможности сдайте аккумулятор в утилизацию. Не выбрасывайте его с бытовыми отходами. Обратите внимание, что при установке аккумулятора мобильное устройство и аккумулятор должны быть сухими. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за соединения влажных компонентов.


**Мобильный компьютер ScanPal™ поставляется с аккумулятором в отдельной упаковке. Ниже приведены указания по установке аккумулятора.**

1. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в правое открытое положение.
2. Откройте крышку аккумулятора, используя выступ в крышке.
3. Установите аккумулятор (сначала вставьте его той стороной, на которой нет разъемов, а затем надавите на него, чтобы он встал в свой отсек).
4. Установите крышку аккумулятора (вначале вставьте ее той стороной, напротив которой нет разъемов, а затем надавите на нее).
5. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в левое закрытое положение.


### Замечания

Этапы установки проиллюстрированы на следующей странице.


1

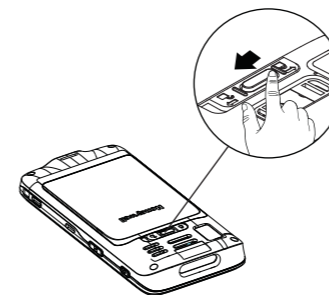


2




3

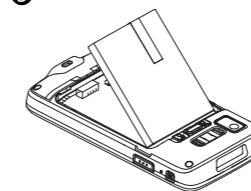

4




5

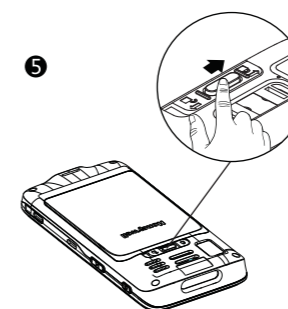

## Зарядка/синхронизация

### Подключение для синхронизации

1. Откройте заглушку разъема USB в нижней части мобильного компьютера ScanPal™.
2. Подсоедините ScanPal™ к компьютеру, используя кабель Micro USB.

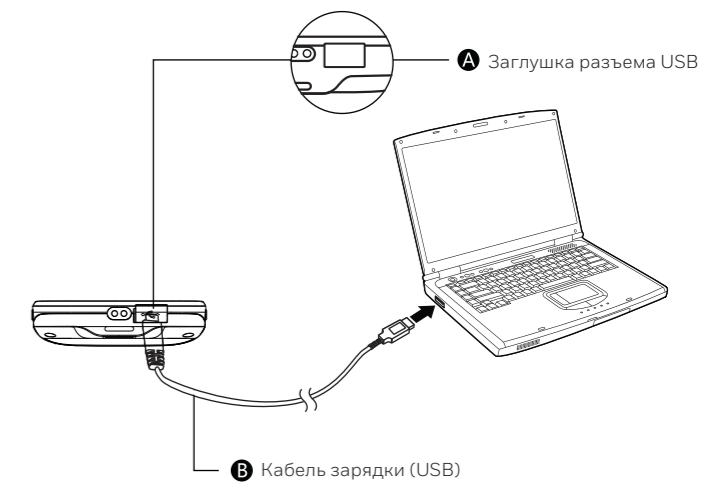


## Зарядка/синхронизация

### Зарядка

1. Откройте заглушку разъема USB в нижней части мобильного компьютера ScanPal™.
2. Подсоедините ScanPal™ к сетевому блоку питания с помощью кабеля зарядки (USB).
3. Убедитесь, что на сетевом блоке питания установлена съемная штпсельная вилка.
4. Вставьте сетевой блок питания в розетку — ScanPal™ начнет заряжаться.

**Перед первым использованием мобильного компьютера ScanPal™ полностью зарядите аккумулятор в течение не менее 4 часов (в зависимости от модели). Использование устройства во время зарядки значительно увеличивает время зарядки.**

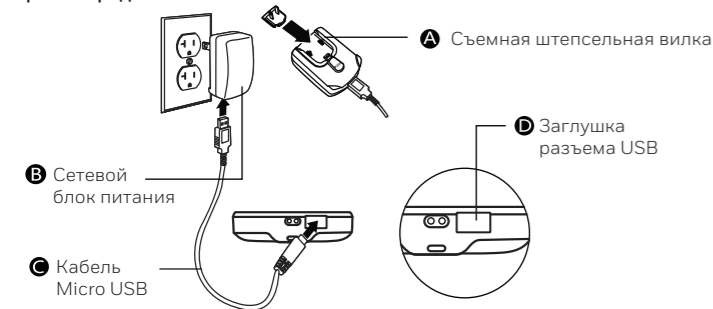

### Замечания

Рекомендуется использовать периферийные устройства, аккумуляторы, USB-кабели для зарядки и блоки питания, произведенные Honeywell. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием периферийных устройств, аккумуляторов, USB-кабелей для зарядки и блоков питания других производителей.


### Предупреждения

Обратите внимание, что при подсоединении мобильного компьютера с аккумулятором к принадлежностям все компоненты должны быть сухими. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием влажных компонентов.

## Использование сканера

**Наведите луч целеуказателя на штрихкод под углом, обеспечивающим наилучшее считывание. Рекомендуемое расстояние от компьютера до штрихкода составляет от 7 до 30 см.**

1. Нажмите All Apps (Все приложения) > Demos (Демонстрационные программы) > Scan Demo (Демонстрация сканирования).
2. Нажмите экранную клавишу Scan (Сканировать) или одну из кнопок сканирования на компьютере.
3. Расположите луч целеуказателя по центру штрихкода.
4. Для оптимального результата избегайте попадания отражения в сканер, выполняя сканирование штрихкода под небольшим углом. Выполните считывание штрихкода, медленно перемещая луч целеуказателя по штрихкоду.
5. Считанная информация передается после успешного декодирования штрихкода, затем компьютер подает звуковой сигнал.

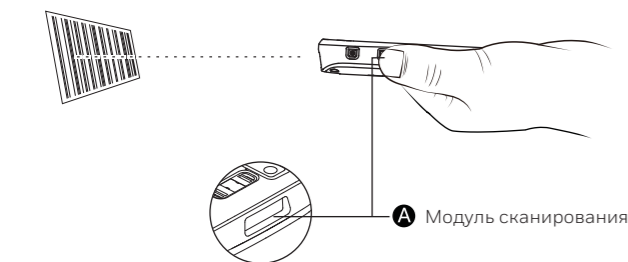

## Спящий режим/выход из спящего режима

### Спящий режим/выход из спящего режима

1. Нажмите и отпустите кнопку питания (не более 2 секунд).
2. Для вывода устройства из спящего режима нажмите и отпустите кнопку питания (не более 2 секунд).

### Перезагрузка

При неадекватной работе операционной системы выполните перезагрузку мобильного компьютера: нажмите и отпустите кнопку сброса.

### Индикатор питания

Ниже приведено описание состояний индикатора питания в различных режимах.

Без зарядки	
Не горит	Нормальный уровень заряда аккумулятора
Мигающий оранжевый	Низкий уровень заряда аккумулятора
Во время зарядки	
Непрерывный зеленый	Зарядка завершена
Мигающий зеленый	Выполняется зарядка, уровень заряда почти полный
Оранжевый	Выполняется зарядка, низкий уровень заряда аккумулятора
Мигающий красный	Аккумулятор неисправен

## Луч целеуказателя

**При приближении мобильного компьютера к штрихкоду луч целеуказателя становится тоньше, а при удалении от штрихкода — толще.**


Чем меньше штрихкод, тем ближе следует поднести к нему компьютер.  
Чем больше штрихкод, тем дальше нужно отнести от него компьютер.

### Положения луча при сканировании QR-кода




## Установка карты памяти

1. Отключите питание.
2. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок в правое открытое положение.
3. Откройте крышку аккумулятора, используя выступ в крышке.
4. Извлеките аккумулятор (сначала приподнимите его сторону с контактами, а затем вытащите полностью).
5. Вставьте карту Micro SD в гнездо для SD-карт до щелчка.
6. Установите аккумулятор (вначале вставьте его той стороной, на которой нет разъемов, а затем надавите на него, чтобы он встал в свой отсек).
7. Установите крышку аккумулятора (вначале вставьте ее той стороной, напротив которой нет разъемов, а затем надавите на нее).
8. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в левое закрытое положение.
9. Включите питание.

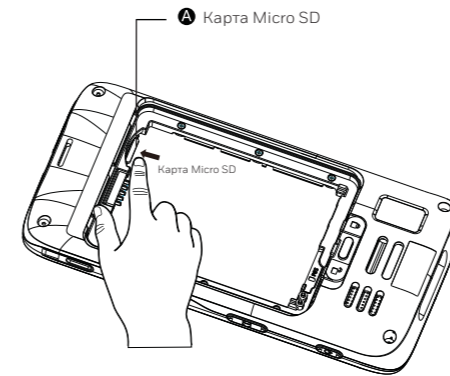

## Установка SIM-карты (дополнительно)

1. Выключите компьютер.
2. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в правое открытое положение.
3. Откройте крышку аккумулятора, используя насечку на крышке.
4. Извлеките аккумулятор (сначала приподнимите его нижнюю сторону, а затем вытащите полностью).
5. Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM-карт до щелчка.
6. Установите аккумулятор (сначала вставьте его верхнюю часть, затем нажмите на нижнюю часть, чтобы он встал в свой отсек).
7. Установите крышку аккумулятора (сначала вставьте ее нижнюю часть, затем нажмите на верхнюю часть).
8. Нажмите кнопку крышки аккумулятора, чтобы сдвинуть замок крышки в левое закрытое положение.
9. Включите компьютер.

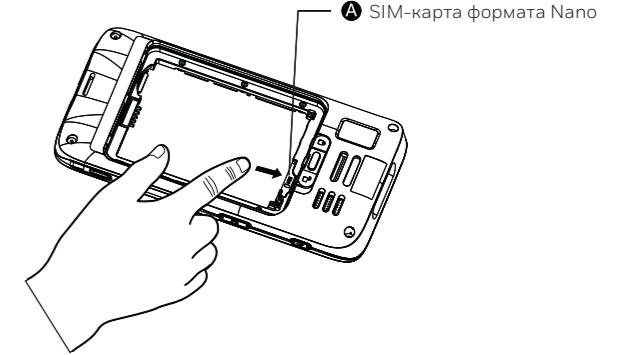

### Примечание

1. Эта опция предусмотрена только для модели EDA51-1.
2. Рекомендуется использовать стандартную SIM-карту формата Nano. Использование нестандартной SIM-карты формата Nano может привести к невозможности подключения к сети и даже к повреждению карты и разъема.
3. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием нестандартных SIM-карт формата Nano.

## Техническая поддержка

Информация о технической поддержке, послепродажном обслуживании и техническом обслуживании размещена по адресу [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

### Документация пользователя

Для получения версии этого документа на нужном языке посетите веб-сайт [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

### Патенты

Информация о патентах размещена по адресу [www.honeywellaidc.com/patents](http://www.honeywellaidc.com/patents).

### Гарантия

Информация о гарантии на устройство размещена по адресу [www.honeywellaidc.com/warranty\\_information](http://www.honeywellaidc.com/warranty_information).

### Отказ от ответственности

Корпорация Honeywell International оставляет за собой право изменять технические характеристики и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного уведомления. Чтобы узнать, не внесены ли в настоящий документ какие-либо изменения, перед каждым его использованием следует проверять наличие обновлений путем обращения в корпорацию Honeywell International. Настоящий документ не содержит каких-либо обязательств со стороны корпорации Honeywell International. Корпорация Honeywell International не несет ответственности за прямые или косвенные убытки по причине любых технических неточностей, ошибок редактирования или недочетов в настоящем документе.

Настоящий документ содержит информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью и защищенную законами об охране авторских прав. Все права защищены. Запрещено тиражирование, копирование или перевод любой части настоящего документа на другие языки без предварительного письменного разрешения корпорации Honeywell International.

**Honeywell**