




**Переплётная машина
Bulros S60**

Руководство по эксплуатации



Внешний вид и описание

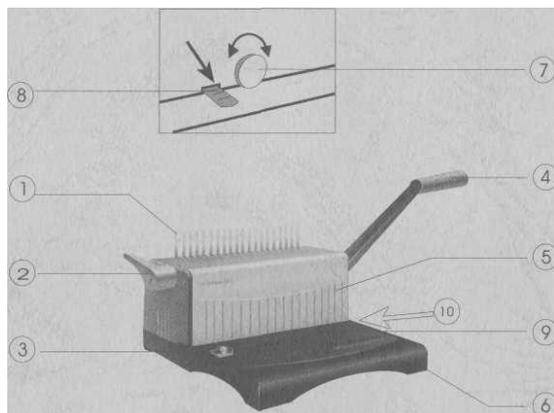

1. Гребенка.
2. Ручка переплетного механизма
3. Ограничитель формата
4. Ручка перфорации(привода пуансонов)
5. Крышка механизма
6. Основание
7. Регулятор глубины пробивки
8. Индикатор глубины пробивки
9. Приемный отсек перфоратора
10. Лоток для отходов

Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

Порядок работы

1. Подготовьте листы для перфорации.
2. Установите ручкой 7 требуемую глубину пробивки (крайнее левое положение – минимальная глубина).
3. Вставьте листы в приемный отсек перфоратора, фиксируя слева ограничителем формата.
4. Опустите ручку перфорации, пробейте листы (не более 18 шт.). **Внимание: данная машина может кратковременно перфорировать максимум 18 листов (80 г) за раз. Одновременно можно перфорировать не более 2 пластиковых обложек. Для того чтобы свести к минимуму износ прибора, мы рекомендуем пробивать не более 10 листов (80 г) за раз.**
5. Вставьте пружину в гребенку 1 открытой стороной вперед и переместите рычаг 2 на необходимое расстояние вперед, раскрыв тем самым пружину.
6. Наденьте пробитые листы бумаги на раскрытую пружину, после чего верните рычаг 2 в исходное положение.

Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переплетчик в чистоте. Регулярно очищайте лоток для отходов. Держите переплетчик в сухом месте.
3. Работа с максимальными нагрузками ведёт к быстрому износу аппарата!

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Технические характеристики

Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 18 (80г)

Максимальное количество листов в брошюре: 500 (70г)

Размер используемых пружин: 6-51 мм

Диапазон регулировки глубины пробивки: 3-6-9мм

Габариты: В380хШ550хГ315 мм

Масса (кг): 7,4

Наименование и местонахождение изготовителя:

HANGZHOU PINGDA ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD
DUCHENG VILLAGE, LIANGZHU TOWN, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, P.R. CHINA

Импортер: ООО «АВИАЛ»

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 4а, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае