



Профессиональное многофункциональное устройство

Bulros professional series

F-600

Руководство по эксплуатации



Общее назначение :

Профессиональное многофункциональное устройство F600 способно биговать, перфорировать, резать листы любой длины. Используется для надсечки верхнего слоя самоклеящейся бумаги или обычной бумаги, для изготовления вдавленных меток на жесткой обложке книги, для нарезки визиток. Высокая скорость работы. По всей ширине вала расположены 20 держателей для роликов на которые устанавливаются любые необходимые ролики (биговка, перфорация, резка). В комплект входит: 15 роликов для резки (резка и надсечка), 1 ролик для перфорации, 2 ролика для биговки, 2 резиновых ролика подачи. Дополнительно входит в комплект: 3 лезвия для резки, 2 резиновых ролика подачи, 2 лезвия перфорации. Простая регулировка необходимой глубины любого из роликов. Компактный платформа с раскладываемым подающим и приёмным столом.

Первоначальные операционные шаги :

1. После распаковки устройства разместите его на устойчивой горизонтальной поверхности.
2. Проверьте исправность изоляции шнура электропитания и подсоедините его вилку к розетке электросети.
3. Выставьте необходимую скорость при помощи черной кнопки регулировки скорости
4. Отрегулируйте глубину реза:
При помощи ручного регулятора на боку аппарата вставьте первый лист в приемное отделение на половину и зафиксируйте линию реза на бумаге.
Отрегулируйте глубину реза путем подкручивания гайки .
5. Бигование : добавьте ролики для биговки.

Примечание :

- В. Край ножа или ролика не должны непосредственно прикасаться к держателю для ролика.
- С. Соблюдайте правила техники безопасности ,следите за руками.
- Д. Регулярно проверяйте приводной ремень.


Технические характеристики:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Модель | F-600 |
| Тип | роликовый |
| Резка ;биговка; перфорация | Есть |
| Ширина биговки, перфорации (мм) | 600 |
| Максимальная толщина материала (мм) | 3 |
| Ширина бига, перфорации (мм) | 1.4 мм |
| Регулировка скорости (обор. /мин) | 50-290 |
| Тип привода | Электрический |
| Мощность (W) | 120W |
| Вес (кг) | 43 |

Строение съемного многофункционального держателя для ролика :



Схема конструкции :

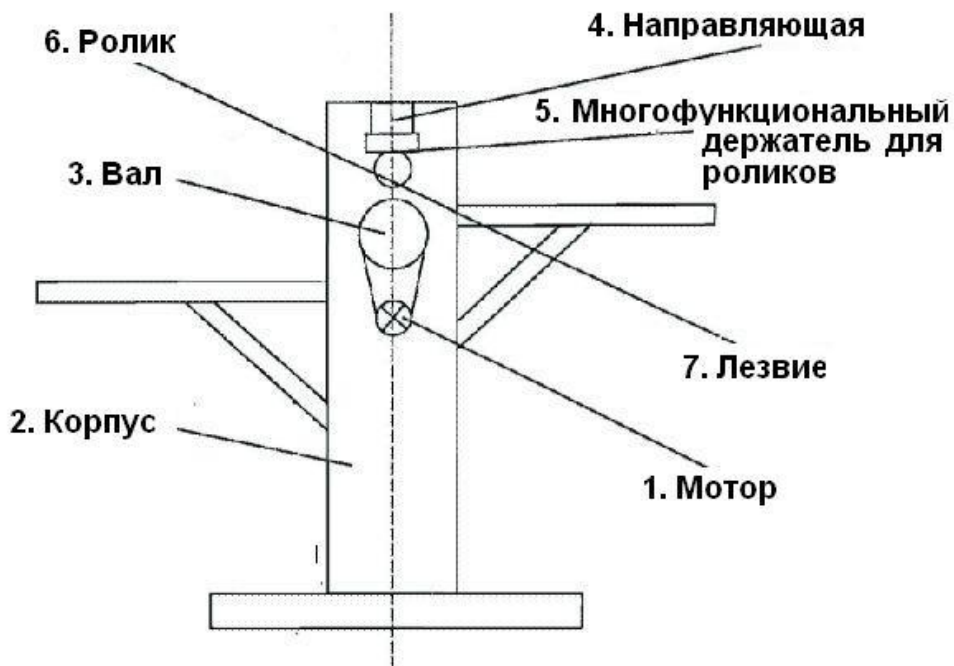

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

HANGZHOU FUYANG WUHAO OFFICE EQUIPMENT CO., LTD

NO. 348 HENGLIANGTING ROAD, FUYANG HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 4а, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае